

STANZA serie KARLA



codice	descrizione	Dimensioni / Caratter.	€/cad
KAWB00001	Lavabo	Cm 50	56,00
KAWB00003	Lavabo	Cm 65	56,00
KAPD00001	Colonna		36,00
KABI00001	Bidet Monoforo		67,00
KAWC00004	Vaso monoblocco	Scarico a parete	66,00
KAWC00002	Vaso monoblocco	Scarico a pavimento	66,00
KAWC00005	Vaso	Scarico a parete	85,06
KAWC00001	Vaso	Scarico a pavimento	85,06
KASC00002	Copriwater	Termoindurente bianco	38,00
KAWT00001	Cassetta	Attacco sotto SX - DX	53,77

STANZA serie ORIENT



codice	descrizione	Dimensioni / Caratter.	€/cad
ORWB00001	Lavabo	Cm 65	56,00
ORPD00001	Colonna		41,00
ORBI00001	Bidet Monoforo		90,00
ORWC00001	Vaso monoblocco	Scarico a pavimento	130,00
ORSC00003	Copriwater	Termoindurente bianco	44,00
ORWT00001	Cassetta	Attacco sotto SX	84,00

PILOZZO IN PORCELLANA



21814—27000

Dimensioni	€/cad
420 x 380	78,35
450 x 360	80,55

ORINATOIO MINI



722988

Dimensioni	€/cad
H42 x P25 x L300	69,60

SUPPORTO

Per sanitari sospesi



170B1000

descrizione	€/cad
h 560 interasse 180/230	21,50

BOX DOCCIA



descrizione	€/cad
Vari modelli	a richiesta

VASCA LAVATOIO

Con mobile



6006-9043-9042

Descrizione	€/cad
Eco 45 x 50	170,00
Semikit 50 x 50	162,00
Semikit 60 x 50	162,00

SALISCENDI DOCCIA

3 getti, 5 funzioni



BNASTCAS07

02677

Descrizione	€/cad
Mod. 07	52,65
Torino	38,80

PIATTO DOCCIA



PD.....

Dimensione mm	€/cad
700 x 700 x 100	75,60
800 x 800 x 100	96,00
720 x 900	106,80
800 x 1000	180,00
800 x 1200	228,00

VASCA AD INCASSO

Guscio in metacrilicato



VSR.....

Dimensione mm	€/cad
1050 x 700	201,65
1200 x 700	201,65
1600 x 700	201,65
1700 x 700	201,65

VASO DISABILE


HH250VP VSDS

descrizione	Dimensione mm	€/cad
Scarico pavimento	510 x 380 H= 500	139,00
Scarico parete	510 x 380 H=500	139,00
sedile		75,40

LAVABO


LAVDS

Dimensioni mm	€/cad
575 x 670 x 240	142,45

MENSOLA FISSA

Dimensioni mm	€/cad
335 x 145	36,00

VASO - BIDET DISABILE

scarico a pavimento



HH 201 VAB

Dimensioni mm	€/cad
510 x 380 H=500 mm	147,00
sedile	74,40

PIATTO DOCCIA PER DISABILE

A filo pavimento completo di piletta



20006.....

Dimensioni mm	€/cad
800x800	264,00
900x900	264,00

MECCANISMO PER LAVABO DISABILE

Manuale



MEMNP

Dimensioni mm	€/cad
590 x 350	109,89

MECCANISMO PER LAVABO DISABILE

Pneumatico



MRPLD

Dimensioni mm	€/cad
370 x 155	231,99

CASSETTA WC a ZAINO

in ABS per disabile c/comando pneumatico esterno, isolata contro la condensa, spes. limitato a 13.5 cm, galleggiante attacco laterale da 3/8, azionamento mecc./pneum, tubo 50/40



CZCP

Dimensioni mm	€/cad
	116,61

MANIGLIONE SAGOMATO

per vasca doccia



Dimensioni mm	€/cad
700X700X900 mm	228,00
900X900X900 mm	270,00

MANIGLIONE ANGOLO

c/borchia bianca



20026.....

Dimensioni mm	€/cad
670x670	86,08
670x1070	97,08
1000 x 1000	186,00

MANIGLIONE LINEARE

c/borchia bianca



MNDS.....

Dimensioni mm	€/cad
300	27,60
600	39,38
1200	60,45

IMPUGNATURA RIBALTABILE

con porta rotolo



MNDSRT

Dimensioni mm	€/cad
750	173,08

SPECCHIO RECLINABILE


SRECRDS

Dimensioni mm	€/cad
600 x 650	152,02

PIANTANA DI SOSTEGNO

a pavimento bianca



Dimensioni mm	€/cad
650X800 mm	348,00






PIANTANA DI SOSTEGNO

a parete bianca








Dimensioni mm	€/cad
650X800 mm	348,00

SERIE DECO'

MISCELATORE LAVABO	MISCELATORE BIDET	MISCELATORE DOCCIA	GRUPPO VASCA ESTERNO con kit doccia	MISCELATORE LAVELLO con doccia estraibile
				
DE204CR DE204H/CR	DE205CR	DE206CR	DE202CR	DE180SAT
Descrizione €/cad	Descrizione €/cad	Descrizione €/cad	Descrizione €/cad	Descrizione €/cad
133,40	131,10	ad incasso 55,20	231,15	438,90
Alto 186,60				





SERIE PLAY

MISCELATORE LAVABO	MISCELATORE LAVABO	MISCELATORE BIDET	GRUPPO VASCA ESTERNO	MISCELATORE DOCCIA
				
PL204H/CR	PL204CR	PL205CR	PL202CR	PL206CR
Descrizione €/cad	Descrizione €/cad	Descrizione €/cad	Descrizione €/cad	Descrizione €/cad
312,80	317,40	317,40	624,45	ad incasso 159,85

SERIE MAXIMA

MISCELATORE LAVABO	MISCELATORE BIDET	MISCELATORE DOCCIA	MISCELAT. VASCA/DOCCIA ad incasso c/deviatore	GRUPPO VASCA ESTERNO
				
MA204CR	MA205CR	MA206CR	MA207CR	MA202CR
Descrizione €/cad	Descrizione €/cad	Descrizione €/cad	Descrizione €/cad	Descrizione €/cad
60,63	60,63	ad incasso 45,00	81,65	Con kit doccia 79,95

LAVELLO CUCINA SERIE MAXIMA - ASIA

MISCELATORE LAVELLO cromato boc. girevole c/bassa	MISCELATORE LAVELLO cromato con canna girevole	MISCELATORE LAVELLO cromato canna girevole d.24	MISCELATORE LAVELLO cromato c/bocca conica	MISCELATORE LAVELLO cromato con canna girevole
				
MA102CR	MA103CR		MA123CR	MA101CR
Descrizione €/cad	Descrizione €/cad	Descrizione €/cad	Descrizione €/cad	Descrizione €/cad
Monoforo 63,00	Monoforo 63,00	Monoforo 81,40	Monoforo 79,80	a parete 69,30

ALTRI MODELLI DISPONIBILI DA MAGAZZINO

CASSETTA WC
capacità 9Lt - pulsante laterale a destra con meccanismo start-stop - galleggiante attacco laterale da 3/8 Isolamento interno termo-acustico



315012

descrizione	€/cad
A zaino, ABS - PLUS	32,00

CASSETTA WC
da incasso



CASSINC

descrizione	€/cad
Monolith 9 lt con rete	98,00

PLACCA CLASSICA
bianca



306300 **PLACCADUO**

Descrizione	€/cad
MONO	25,00
DUO per cass. incasso WC	36,00

PLACCA CROMATA



306401

Descrizione	€/cad
DUO cromo lucido	74,60

GALLEGGIANTE OTTONE



20 **20A**

descrizione	€/cad
alimentazione Bassa 3/8"	21,00
alimentazione Bassa 1/2"	21,00

GALLEGGIANTE SPIDY
alimentazione ALTA attacchi OTTONE 3/8"



71

descrizione	€/cad
	12,15

GALLEGGIANTE SILENT
alimentazione ALTA attacchi OTTONE 3/8"



81

descrizione	€/cad
	17,91

GALLEGGIANTE SILENT
alimentazione BASSA attacchi OTTONE 3/8"



82

descrizione	€/cad
	24,83

KIT CANNOTTO
con rosone per attacco vaso Ø40 mm



8820AB40BO **KITCANCR**

descrizione	€/cad
Bianco	9,00
Cromo lucido	18,00

BATTERIA SCARICO UNIVERSALE



100021220A

descrizione	€/cad
sede INOX ATTACCO BASSO 3/8"	74,00

RUBINETTO LAVATRICE
doppio uso



IT220/1

Descrizione	€/cad
1/2" x 3/4"	13,94

RUBINETTO LAVATRICE
tre vie



IT255/1

Descrizione	€/cad
1/2" x 3/4"	7,27

RUBINETTO LAVATRICE
a sfera



IT392/1

Descrizione	€/cad
1/2" x 3/4"	5,60


SIFONE SCARICO LAVATRICE



SLABS
IT390/1
96.26.48.00

descrizione	€/cad
Esterno in ABS bianco	6,82
Esterno in ottone	11,95
Incasto in PVC 40-50	6,38


RUBINETTO SOTTOLAVABO
a sfera con snodo + filtro + rosone



950B10226

Dimensione	€/cad
10x3/8"x1/2"M	6,22

RUBINETTO SOTTOLAVABO
a vitone con snodo + filtro + rosone



70882112CC

Dimensione	€/cad
10x3/8"x1/2"M	6,86

COPPIA RETROGRUPPI
per lavatrice



IT230/1

descrizione	€/cad
	9,53

RUBINETTO A TEMPO
per orinatoio



12356

Dimensione	€/cad
1/2"	48,52

VALVOLA DI SICUREZZA
per scaldabagno con leva



367/1

dimensione	€/cad
1/2"	4,50

COLONNA SCARICO VASCA
in PP 1" 1/2 a sedere



03011S

descrizione	€/cad
	29,83


FLESSIBILE DOCCIA
in Inox , allungabile conico



2297/35205

Misura	€/cad
mt 1,50	6,36


FLESSIBILE INOX AISI 304



CGA.....

descrizione	L (cm)	€/cad
F/F 1/2"x1/2" Ø 8x12	30	3,48
F/F 1/2"x1/2" Ø 8x12	40	3,74
F/F 1/2"x3/8" Ø 8x12	30	3,84
M/F 1/2"x1/2" Ø12x18	30	5,98
M/F 1/2"x1/2" Ø12x18	40	6,73
M/F 1/2"x1/2" Ø12x18	50	7,42
M/F 1/2"x1/2" Ø 8x12	30	3,84
M/F 1/2"x1/2" Ø 8x12	40	4,12
M/F 1/2"x1/2" Ø 8x12	50	4,42
M/F 1/2"x1/2" Ø 9x13	25	3,97
M/F 1/2"x3/4" Ø12x18	25	6,45
M/F 1/2"x3/8" Ø8x12	30	3,84
M/F 1/2"x3/8" Ø8x12	40	4,12
M/F 1/2"x3/8" Ø8x12	50	4,42
M/F 3/4" Ø12x18	25	7,81
M/F 3/4" Ø12x18	30	8,09
M/F 3/8"x3/8" Ø8x12	30	3,56
M/F 3/8"x3/8" Ø8x12	40	3,78
M/F c.curva 1/2"x3/4" Ø12x18	30	7,76


FLESSIBILE ANTIVIBRANTE



1329MF.....

descrizione	dimensione	€/cad
M x F 1"	Ø25x33 L40cm	11,90
M x F 1"	Ø25x33 L50cm	12,56
M x F 1"	Ø25x33 L60cm	13,66
M x F 1 1/4"	Ø32x42 L40cm	24,02
M x F 1 1/4"	Ø32x42 L50cm	25,70
M x F 1 1/4"	Ø32x42 L60cm	27,22
M x F 1 1/2"	Ø40x53 L40cm	33,97
M x F 1 1/2"	Ø40x53 L50cm	35,95
M x F 1 1/2"	Ø40x53 L60cm	37,91
M x F 2"	Ø50x65 L40cm	48,85
M x F 2"	Ø50x65 L50cm	51,73
M x F 2"	Ø50x65 L60cm	54,18

FLESSIBILE
per monocomando



CCA0.....

Misura	€/cad
ff 3/8" cm 30	3,15
ff 3/8" cm 40	3,37

PILETTA

abs orizzontale con griglia in acciaio



21...

descrizione	€/cad
105x105xH62	27,04
150x150xH62	46,80
150x150xH80	49,53
150x150xH80	216,60

PILETTA

in ottone cromato



94.04.....

descrizione	Ø	€/cad
con troppo pieno	1"	9,50
senza troppo pieno	1"	9,75
con troppo pieno	1 1/4"	11,54
senza troppo pieno	1 1/4"	10,57

PILETTA

in acciaio inox orizzontale



21.413.....

dimensione	€/cad
105x105xH62	77,35
150x150xH62	90,00

PILETTA

per lavello in PP bianco



PLM1/.....

Ø	€/cad
1 1/2"	4,50
1 1/4"	4,50

PROLUNGA WC

in gomma bianca



6649.....

descrizione	€/cad
dritta	4,00
eccentrica	4,00

ROSONE ACCIAIO INOSSIDABILE



285/1

descrizione	€/cad
1/2"	0,12

CURVA SALISCENDI

per doccia con rosone 1/2" ottone cromato



127235110

descrizione	€/cad
	6,08

CANOTTO

in ottone cromato



35.03.....

descrizione	dimensione	€/cad
	Ø 26 x 30 cm	3,42
con flangia	Ø 26 x 30 cm	3,42
	Ø 32 x 30 cm	4,28
con flangia	Ø 32 x 30 cm	4,28
Pieghevole	Ø 26 x 30 cm	7,12
Pieghevole	Ø 32 x 30 cm	8,35

TUBO JOLLIFLEX



TJF11...

descrizione	€/cad
1 1/2" x 40 c/ghiera in metallo	3,80
1 1/4 x 32	3,80

SIFONE

lavello a fiasca - una via



264386

descrizione	€/cad
1 1/2" x 40	6,00

SIFONE

per piatto doccia ribassato con piletta



13776

descrizione	€/cad
13776	19,00
SPD90	21,19

SIFONE

cromato a S



93.36.34.03

93364203

Ø	€/cad
1"	13,70
1 1/4"	14,85

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE - DELFIS CONDENSING KC



Caldia murale a condensazione con produzione istantanea di acqua calda sanitaria, camera stagna. Disponibile nella potenza di 24,9 e 27 kW (50 °C - 30°C). Interfaccia utente con LDC. Vaso di espansione da 9 litri. Predisposizione di serie per alimentazione a metano o propano. Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox, Bruciatore a premiscelazione totale, Valvola gas modulante con rapporto aria/gas costante, Ventilatore di combustione a velocità variabile, Pompa alta efficienza, Modulazione di fiamma in riscaldamento e sanitario, Ampio range di modulazione 1:9, Possibilità di espansione per zone complesse e pompe di calore, Basso consumo in stand-by conforme alla direttiva ErP, Relè multifunzione per allarmi o zone semplici, Accensione elettronica, rilevazione di fiamma a ionizzazione, Sonde di temperatura NTC sul sanitario e sul riscaldamento, Interfaccia a LCD con diagnostica, Bypass di serie Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox, Valvola deviatrice motorizzata, Predisposizione per collegamento a: sonda esterna, Comando Remoto, scheda di zona per bassa temperatura, scheda solare, Classe di emissione NOx (EN 297): 5

Modello	Potenza Termica kw	Rendimento utile a portata nominale (50-30 °C) %	Peso Kg	€/Cad.
KC 24 METANO / GPL	24,9	105,10	28,4	1.794,00
KC 28 METANO / GPL	27,9	105,5	32	1.878,00

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE - NIBIR KC



Caldia murale a condensazione Bruciatore a premiscelazione totale, Disponibilità del kit cambia caldaia come accessorio, Gruppo idraulico integrato comprendente la valvola a tre vie, il bypass automatico, la valvola di sicurezza, il rubinetto di pressione, il rubinetto di scarico e il collegamento al vaso di espansione, Scheda elettronica integrata di sicurezza con accensione elettronica del bruciatore e controllo di fiamma a ionizzazione
Interfaccia LCD per visualizzazione della temperatura di mandata riscaldamento, temperatura di uscita sanitario, codici anomalie, impostazione riscaldamento, impostazione sanitario e impostazione stato di funzionamento

Modello	Potenza Termica kW	Peso Kg	€/Cad.
KC 24 METANO	20	26	1.420,00

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE - STYLE CONDENSING KC



Caldia murale a condensazione con circolatore basso consumo 6 m, scambiatore condensante in alluminio, display per la visualizzazione della temperatura, potenza termica riscaldamento min-max(kw)5-20, portata termica sanitario min-max (kw)5-25, produzione sanitaria (lt/min)14, classe energetica riscaldamento classe A, sanitario classe A, dimensioni: H715mm x L405mm x P248mm. Scambiatore condensatore in alluminio; Classe 5 secondo Normativa Europea UNI EN 483; installabili anche all'esterno e ad incasso tramite l'adozione di appositi kit (optional); display per la visualizzazione della temperatura e dei codici di diagnostica; Grado di protezione elettrica IPX5D; Predisposta per il collegamento al comando a distanza SIMPLY (optional); Termoregolazione di serie con sonda esterna (optional) Raccordi idraulici, rubinetti gas e sanitario di serie; * necessario utilizzare fumisteria in PP; Rendimento energetico secondo Direttiva Europea CEE 92/42;

Modello	Potenza kW Risc./Sanit.	Rendim. alla potenza mass. %	Peso Kg	€/Cad.
25 S METANO	20 / 25	97,5 - 98,1	27	1.785,00
29 S METANO	25 / 29	97,8 - 98,3	29	1.980,00
B 25 METANO	25 / 25	96,7 - 95,8	27	1.400,00

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE - SYLE 4HE



Caldia murale a condensazione con circolatore basso consumo 6 m (EEI≤0,20) • Possibile installazione esterna in luoghi Parzialmente protetti • Post-scambiatore condensante • Specifica per impianti ad alta temperatura • Disponibile kit antigelo fino a -10°C (optional) • Copertura inferiore raccordi (optional) • Kit vaschetta condensa con neutralizzatore (optional) • Disponibile kit antigelo vaschetta condensa (optional) • Grado di protezione elettrica IPX5D • Raccordi idraulici e rubinetti (optional)

Modello	Potenza Termica kW	Peso Kg	€/Cad.
25 S METANO / GPL	25	39	1.350,00

KIT SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE NATURALE

Sistema completo di collettori sigillati, bollitore, raccordi e glicole, Non necessita di circolatore e regolatori Elettronici
- Assorbitore selettivo
- Bollitore ed intercapedine con isolamento in poliuretano
- Sistema da abbinare a caldaie Combine Pannelli solari conformi a EN 12975
- 1 collettore dimensione dimensione H x L (mm) 1.818 X 1.097
- Superficie collettore mq 1,91
I sistemi SN includono lo staffaggio * Si consiglia di installare un vaso d'espansione sanitario adeguato alla capacità del bollitore Sono disponibili altri modelli su richiesta



20100515...6

Capacità Bollitore	€/Cad.
150	1.564,00
200	1.814,00

KIT CIRCOLAZIONE FORZATA

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Collettori solari
Guarnizioni di tenuta
Bollitore WHPS BA DS
Gruppo idraulico con pompa solare MRS3
Accessori idraulici e di sicurezza
Due sonde di temperatura PT1000 per impianti solar
Vaso di espansione solare ES
Vaso solare addizionale RS
Flessibili con staffe per vasi
Valvola miscelatrice termostatica
Liquido solare termovettore con antigelo



€/Cad.
a richiesta

KIT PROLUNGA COASSIALE

Per caldaia a condensazione



99901490

descrizione	€/cad
Ø60/100 LUNGH. CM.100	41,25

KIT USCITA COASSIALE

Fondital per condensazione



0CONDASP00

descrizione	€/cad
Ø60/100 .	85,25

CURVA COASSIALE UNIVERSAL

90° Ø60/100 completa di manicotti, fascette e guarnizione Ø60



99901520

dimensione	€/cad
	29,00

KIT USCITA COASSIALE

Ø60/100 per condensazione



20027557

€/cad
83,00

KIT USCITA COASSIALE

Ø60/100 per scaldacqua. Camera stagna. Aspirazione e scarico a parete con partenza man./fascetta racc. Ø60 mf, con prese analisi di combustione.



99908410

descrizione	€/cad
	59,00

KIT ATTACCO FLANGIATO

COASSIALE Ø 60/100 tronchetto con partenza a flangia Ø 120 e innesto bicchierato MF, ispezioni, tappi maschi, su aspirazione e scarico.



descrizione	€/cad
1/2"	83,00

KIT ESPULSIONE SDOPPIATA SYLBER



20049144

descrizione	€/cad
diam.60/100 aria/fumi	24,05

ESALATORE IN LAMIERA



51213

descrizione	dimensione	€/cad
smaltato bianco	Ø110 x l.1450	21,00

COPRICALDAIA IN LAMIERA

preverniciata



COPCAL

descrizione	€/cad
H1000xL550xP430 bianco	82,50

ARMADIO SLIM DA INCASSO

per caldaia



OTELAINC05

descrizione	€/cad
Fondital - H1130xL500xP260 mm	173,75
Sylber - H1185xL547xP255 mm	175,00

TERMOSTATO AMBIENTE

Mod. RQ30 con interruttore e spia



TERAMB

descrizione	€/cad
	21,00

CRONOTERMOSTATO TOUCHSCREEN

settimanale retroilluminato touch screen mod.semi-incasso con alimentazione a 2 batterie alcaline formato AAA - LR3-1,5V - ,grado di protezione IP 20



01514220

€/cad
80,22

CENTRALINA PER GAS GPL

2 vie con manometro e valvola sicurezza



6600/C

descrizione	€/cad
	81,18

MINI CENTRALINA PER GAS

2 vie con regolatore da 4kg. Kit completo di flessibili e tasselli di fissaggio a muro



80.23.02.50

descrizione	€/cad
	52,05

KIT RILEVATORE GAS 3/4

composto da: rilevatore fughe gas con comando relè + elettrovalvola di sicurezza normalmente aperta



9980034G.../M

dimensione	€/cad
GPL 230 V Mod.CD 98	137,13
METANO230 V Mod.CD 98	137,10

REGOLATORE BASSA PRESSIONE

portata 10Kg/h con valvola di sicurezza a sfioro incorporata - Entrata F 1/2" - Uscita F 1/2" - T° esercizio -20° / +50°



E821

€/cad
25,70

REGOLATORE DI PRIMO STADIO

portata 12Kg/h con manometro e valvola di sicurezza - entrata dado SX - uscita F 3/8" - T° esercizio -20° / + 50°



E2250

descrizione	€/cad
	43,85

REGOLATORE BASSA PRESSIONE

portata 4Kg/h con valvola di sicurezza a sfioro incorporata - Entrata dado SX - Uscita F 3/8" - T° esercizio -20° /+50°



E610

descrizione	€/cad
1/2"	14,45

FLESSIBILE NON ESTENSIBILE GAS

NORMA UNI ENI 14800



NG12FF2000

descrizione	€/cad
1/2" FF 2000mm	33,36

FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS

rivestito con guaina a NORMA UNI9891



715C200.....

descrizione	€/cad
Ø1/2" M/F L. 200/400mm	13,90
Ø3/4" M/F L. 200/400mm	17,90

FLESSIBILE ESTERNO PER ACQUA



descrizione	€/cad
Ø1/2" M/F L. 200/400mm	9,30
Ø3/4" M/F L. 200/400mm	13,35

FLESSIBILE GAS GPL



DZRGZR.....

descrizione	€/cad
F/F Ø8x14 L100cm	9,58
F/F Ø8x14 L50cm	7,61

CERCAFUGHE ELETTRONICO

Mod.HLD 200 alogeno con effetto corona a polarità negativa per tutti i gas refrigeranti; l'impugnatura ergonomica, sonda lunga mm 300.



descrizione	€/cad
Cercafughe	300,00
Sensore	70,00

LAMPADA CERCAFUGHE

a raggi ultravioletti Utilizzabile per la rilevazione delle perdite su impianti con gas tracciante all'interno. Fascio di luce immediato, Piccola, luminosa e compatta, Design modulare, Cinque Led luminosi sulla testina emettono un ottimo fascio di luce Corpo in gomma, Completa di valigetta, occhiali e 4 batterie



€/cad
140,00

RADIATORE A GAS METANO FONDITAL



STF.....

Scambiatore di calore alettato in alluminio pressofuso, ad alta efficienza. Recuperatore di calore a doppio canale in alluminio pressofuso. Tubazioni di aspirazione e scarico separate e prolungabili. Ventilatore centrifugo di combustione a due velocità. Ventilatore tangenziale di convezione a due velocità. Bruciatore premiscelato. Accensione elettronica. Controllo di fiamma a ionizzazione. Appa-Apparecchiatura elettronica di regolazione e gestione con microprocessore. Quadro comandi con segnalazioni luminose di blocco, potenza minima, potenza massima, presenza linea, surriscaldamento, pulsante di sblocco.

Descrizione	€/cad
MOD. CLASSIC 3000 c/orologio giornaliero - H. 550 -L. 547- P. 195	1.000,00
MOD. CLASSIC 5000 c/orologio giornaliero - H. 550 -L. 667- P. 195	1.000,00
MOD. CLASSIC 7000 c/orologio giornaliero - H. 550 -L. 772 - P. 195	1.039,42

CLIMATIZZATORE INVERTER



753.81.....



Descrizione	€/cad
ATLANTIS Monosplit DC-Inverter 9.000 Btu/h classe A++	
ATLANTIS Monosplit DC-Invrter 12.000 Btu/h classe A++	
ATLANTIS unità interna A/7-09 9000 btu UI	
ATLANTIS unità interna A/7-09 12000 btu UI	

VENTILCONVETTORE SYLBERFAN



20116.....

Sylberfan è un ventilconvettore che racchiude in un solo apparecchio la migliore soluzione per il riscaldamento, il raffreddamento e la deumidificazione. Consente di raggiungere efficienze energetiche molto elevate per la possibilità di essere accoppiato con generatori di calore a bassa temperatura quali: le pompe di calore, le caldaie a condensazione, sistemi integrati con collettori solari. Grazie ad un sofisticato regolatore di temperatura, l'apparecchio, garantisce un eccellente comfort termico in ogni stagione. Riscalda e raffresca con estrema rapidità ed una volta raggiunta la temperatura desiderata, la mantiene con molta precisione nel massimo silenzio. In riscaldamento, l'apparecchio sviluppa un efficace effetto convettivo naturale (simile a quello di un radiatore) che riduce notevolmente la necessità di attivare la ventilazione. Il suo design armonioso e la profondità straordinariamente ridotta di soli 15 centimetri lo rendono integrabile in ogni tipo di ambiente per ogni esigenza di arredamento. La gamma si compone dei modelli:

Modello	Resa riscald. 70°	€/cad
Sylberfan 23	2347	
Sylberfan 45	4530	
Sylberfan 64	6436	
Sylberfan 76	7619	
Sylberfan 94	9356	

SCALDABAGNO ARTU' ie b Lt. 11 CAMERA APERTA



ARTU11/.....

mod. istantaneo a camera aperta e tiraggio naturale, con controllo di fiamma a ionizzazione e accensione tramite batteria, di produzione acqua calda DT=25°C litri/min.11,potenza termica nominale KW19,dimensioni H592mmxL314mmxP245

Descrizione	€
GPL	324,00
METANO	324,00

SCALDABAGNO DEVYL D ie FF It.13 CAMERA STAGNA METANO



DEVYL13/MET

accensione elettronica, potenza termica KW22.5,produzione sanitaria lt/min. 13,accensione elettronica, grado di protezione IPX4D

u.m.	€
pz.	783,00

RADIATORE MULTICOLONNA TUBOLARE - COMBY



Materiali	acciaio (teste di spess 1,5 mm - tubi di spessore 1,1 mm e diam. 25 mm)
Certificazioni	CE - EN442
Pressione Max di esercizio	8 bar
Temperatura Max d'esercizio	95°C
Trattamento esterno	Verniciatura polveri epossidiche ad elementi singoli
Colore standard	Bianco RAL 9010
Fornitura standard	Batterie fino a max 30 el. Per modelli di altezza fino a 1000 mm Batterie fino a max 15 el. Per modelli di altezza superiore a 1000 mm
Confezionamento	In scatola di cartone

Modello 3 colonne	Tipo	Altezza mm	Interasse mm	Largh. mm	D mm	Potenza ΔT 50 K Watt/elem.	€
ATCOM S9010 3750	3/750	742	685	107	45	75,4	17,40
ATCOM S9010 3900	3/900	892	835	107	45	88,9	20,20
ATCOM S9010 31000	3/1000	992	935	107	45	97,8	22,68
ATCOM S9010 31500	3/1500	1.492	1.435	107	45	141,7	38,30
ATCOM S9010 31800	3/1800	1.792	1.735	107	45	167,7	45,00
ATCOM S9010 32000	3/2000	1.992	1.935	107	45	185	47,40
ATCOM S9010 32200	3/2200	2.192	2.135	107	45	203	64,75
ATCOM S9010 32500	3/2500	2.492	2.435	107	45	228,3	64,75
In alluminio	Tipo	Altezza mm	Interasse mm	Largh. mm	D mm	Potenza ΔT 50 K Watt/elem.	€
ATCOM S9010 3660	3/660	657	600	107	45	67,6	15,60
ATCOM S9010 3860	3/860	857	800	107	45	85,8	18,85
In ghisa	Tipo	Altezza mm	Interasse mm	Largh. mm	D mm	Potenza ΔT 50 K Watt/elem.	€
ATCOM S9010 3680	3/680	680	623	107	45	69,7	11,99
Modello 4 colonne	Tipo	Altezza mm	Interasse mm	Largh. mm	D mm	Potenza ΔT 50 K Watt/elem.	€
ATCOM S9010 4400	4/400	382	335	148	45	55,8	23,52
ATCOM S9010 4750	4/750	742	685	148	45	73,8	21,50
ATCOM S9010 41500	4/1500	1.492	1.435	148	45	184,1	45,48
ATCOM S9010 41800	4/1800	1.792	1.735	148	45	217	22,74

RADIATORE/SCALDASALVIETTE TUBOLARE - MONICA/NOVELLA - BIANCO



Materiali	acciaio (montanti vertic di spess 1,5 mm - tubi orizz di spess 1,2 mm e diam. 25 mm)
Certificazioni	CE - EN442
Pressione Max di esercizio	8 bar
Temperatura Max d'esercizio	95°C
Trattamento esterno	Verniciatura polveri epossidiche
Colore standard	Bianco RAL 9010 (non disponibile in colori diversi)
Fornitura standard	Fornito con 3 attacchi da 1/2" e uno cieco (in alto a sinistra)
Accessori dedicati	È possibile elettrificare questo artic. (fino ad una resa massima di 1000W)
Confezionamento	Avvolto il film termoretraibile e quindi imballato in scatola di cartone insieme con mensole e valvolina di sfiato da 1/2"

Modello	Tubi	Altezza mm	Interasse mm	Largh. mm	Peso kg	Potenza ΔT 50 K	€
ASMCV 450770	18	770	400	450	6,7	369	83,14
ASMCV 500770	18	770	450	500	7,3	411	87,83
ASMCV 550770	18	770	500	550	7,8	453	94,64
ASMCV 600770	18	770	550	600	8,3	495	102,95
ASMCV 4501200	27	1.200	400	450	10,1	570	103,48
ASMCV 5001200	27	1.200	450	500	10,9	634	110,72
ASMCV 5501200	27	1.200	500	550	11,7	696	118,69
ASMCV 6001200	27	1.200	550	600	12,5	759	125,98
ASMCV 5001500	35	1.500	450	500	13,5	777	147,57
ASMCV 5001800	41	1.800	450	500	16,0	937	155,06
ASMCV 5501800	41	1.800	500	550	17,3	1.026	164,19
ASMCV 6001800	41	1.800	550	600	18,5	1.115	171,77

RADIATORE/SCALDASALVIETTE TUBOLARE - MONICA/NOVELLA - CROMATO



Materiali	acciaio (montanti vertic di spess 1,5 mm - tubi orizz di spess 1,2 mm e diam. 25 mm)
Certificazioni	CE - EN442
Pressione Max di esercizio	8 bar
Temperatura Max d'esercizio	95°C
Trattamento esterno	Processo galvanico di nichelatura e cromatura
Colore standard	Cromato
Fornitura standard	Fornito con 4 attacchi da 1/2"
Confezionamento	Avvolto il film termoretraibile e quindi imballato in scatola di cartone insieme con mensole e valvolina di sfiato da 1/2"

Modello	Tubi	Altezza mm	Interasse mm	Largh. mm	Peso kg	Potenza ΔT 50 K	€
ASMCC 450770	18	770	400	450	6,6	257	178,00
ASMCC 500770	18	770	450	500	7,1	282	187,76
ASMCC 550770	18	770	500	550	7,7	306	193,02
ASMCC 5001200	27	1.200	450	500	10,7	420	198,00
ASMCC 5501200	27	1.200	500	550	11,5	458	228,00
ASMCC 4501500	35	1.500	400	450	12,5	481	265,00
ASMCC 5501500	35	1.500	500	550	14,6	618	290,00
ASMCC 5501800	41	1.800	500	550	17,3	690	320,00

RADIATORE/SCALDASALVIETTE TUBOLARE - COOL



Materiali	Alluminio 100% e riciclabile al 100%
Certificazioni	CE - EN442
Pressione Max di esercizio	16 bar
Temperatura Max d'esercizio	95°C
Trattamento esterno	Trattamento anticorrosivo Aleternum
Colore standard	Ampia gamma di colori e finiture / doppia verniciatura
Fornitura standard	2 tipologie di attacco idraulico, tradizionale e centrale dal basso
Varie	Sistema di assemblaggio brevettato

Modello	Prof.	Altezza mm	Interasse mm	Largh. mm	Peso kg	Potenza ΔT 50 K	€
COOL 860/450	26	858	450	478	3,2	370	
COOL 860/500	26	858	500	528	3,4	399	
COOL 860/550	26	858	550	578	3,6	428	
COOL 860/600	26	858	600	628	3,7	457	
COOL 1160/450	26	1152	450	478	4,5	502	
COOL 1160/500	26	1152	500	528	4,7	544	
COOL 1160/550	26	1152	550	578	4,9	587	
COOL 1160/600	26	1152	600	628	5,1	630	
COOL 1490/450	26	1488	450	478	5,7	658	
COOL 1490/500	26	1488	500	528	5,9	717	
COOL 1490/550	26	1488	550	578	6,3	777	
COOL 1490/600	26	1488	600	628	6,5	835	
COOL 1740/450	26	1740	450	478	6,7	778	
COOL 1740/500	26	1740	500	528	7,0	850	
COOL 1740/550	26	1740	550	578	7,3	922	
COOL 1740/600	26	1740	600	628	7,6	994	

Maggiorazione 45% per variante colore

RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO "EXCLUSIVO"



Ideale per l'utilizzo a bassa temperatura
 Ottimo rapporto peso/potenza, che ne agevola movimentazione ed installazione
 Modulare: perfetto per ogni spazio;
 Alto contenuto tecnologico: 3 brevetti internazionali
 Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anafresi + polveri
 100% made in Italy;
 Pressione Nominale: 16 bar;
 Pressione Collaudo (100% Produzione): 24 bar
 Pressione Scoppio: 60 bar
 Maggiore scambio termico = elevate prestazioni, bassi consumi

Modello	Profondità	Altezza	Interasse	Larghezza	Diametro Conessioni	Contenuto Acqua	Potenza ΔT 50 K	Esponente	Coefficiente	€
B4 350/100	97	407	350	80	G1	0,21	91,5	1,2910	0,5865	16,70
B4 500/100	97	557	500	80	G1	0,25	115,2	1,2896	0,7422	17,03
B4 600/100	97	657	600	80	G1	0,28	133,4	1,3046	0,8101	17,16
B4 700/100	97	757	700	80	G1	0,39	146,0	1,3025	0,8944	19,76
B4 800/100	97	857	800	80	G1	0,43	166,0	1,3070	0,9992	19,89

RADIATORE D'ARREDO "GARDA S90"



GARDA S90 è stato studiato per uno specifico sviluppo verticale, che consente di sfruttare anche gli spazi più limitati. Disponibile in sette modelli, può essere abbinato ad ogni tipo di arredo.

FORNITURA: Batterie da 3, 4, 5, 6 elementi

Modulare: perfetto per ogni spazio

100% MADE IN ITALY

Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anafresi + polveri

Modello	Profondità mm	Altezza mm	Interasse mm	Lunghezza mm	Potenza ΔT 50 K Watt/elem.	€
1000	90	1066	1000	80	199	50,31
1200	90	1266	1200	80	223	57,33
1400	90	1466	1400	80	250	64,74
1600	90	1666	1600	80	275	71,37
1800	90	1866	1800	80	300	78,26
2000	90	2066	2000	80	324	87,10

RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO "TRIBECA"



TRIBECA è la linea di radiatori che unisce il gusto tradizionale alla tecnologia dell'alluminio. Le molteplici finiture ed una vasta gamma di colori rendono gli elementi che compongono questa linea dei veri complementi d'arredo

Trattamento anticorrosivo totale Aleternum, di serie


15 anni di garanzia - 100% MADE IN ITALY

La gamma colori è composta da 24 tonalità differenti

Finiture disponibili: LUCIDO, OPACO, TEXTURIZZATO OPACO, PERLATO

Modello	Profondità	Altezza	Interasse	Larghezza	Diametro Conessioni	Contenuto Acqua	Potenza ΔT 50 K	Esponente	Coefficiente	€
700	90	749	700	50	G1	1,18	72,5	1,2999	0,4484	59,02
800	90	849	800	50	G1	1,34	81,1	1,3055	0,4907	61,36
900	90	949	900	50	G1	1,50	89,7	1,3091	0,5353	62,53
1000	90	1049	1000	50	G1	1,66	98,3	1,3115	0,5812	63,83
1200	90	1249	1200	50	G1	1,98	115,7	1,3164	0,6809	66,30
1400	90	1449	1400	50	G1	2,28	133,3	1,3213	0,7583	69,94
1600	90	1649	1600	50	G1	2,60	151,2	1,3192	0,8673	72,41
1800	90	1849	1800	50	G1	2,95	169,4	1,3171	0,9801	75,92
2000	9	2049	2000	50	G1	3,22	188,1	1,3150	1,0970	78,52

VASTA GAMMA DI RADIATORI

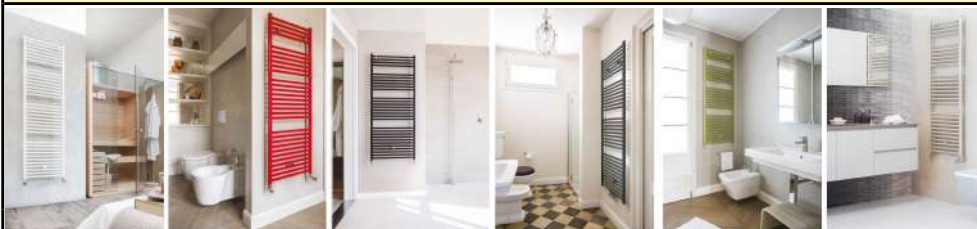

Prezzi a richiesta

BLISTER PER RADIATORI

in alluminio Ø1"x 3/8" Composto da: 2 rid. dx verniciate - 2 rid. sx verniciate - 4 guarnizioni silicone incorporate - 1 tappo cieco con o-ring - 1 valvola sfogo aria - 1 chiave



B9-42

descrizione	€/cad
	5,70

KIT VALVOLA TERMOSTATICA

angolo 3/8" composto da: valvola termostatica angolo con cappuccio - M - da - 3/8"+ detentore ad angolo M1/2"x3/8" comando termostatico c/elemento olio



KIT2/D

descrizione	€/cad
	31,87

KIT VALVOLA TERMOSTATICA

DRITTA 3/8" composto da: valvola + detentore DRITTO 1/2" x 3/8" + comando termostatico



KIT4/A

descrizione	€/cad
	30,95

MENSOLA SCHIACCIATA

plastificata telescopica per radiatori allum. Ø 7mm tassello Ø10mm; confez 2 tasselli e 2 mensole



414-V-S

descrizione	€/cad
	3,35

MENSOLA VERNICIATA

RAL 9010 per mod. COMBY




MV170/2C - MV230/4C

descrizione	€/cad
8.7x170mm per mod. 2/3 colonne	3,60
8.7x220mm per mod. 4-5-6 colonne	5,20

MENSOLA VERNICIATO

L-250 mm per modello a 5 colonne RAL 9010 per mod. ARDESIA



MV250/5C

dimensione	€/cad
	7,40

VALVOLA AD ANGOLO

termostattizzabile c/vol. x radiatore



descrizione	€/cad
3/8"(dn10) x 1/2"	9,70

VALVOLA E DETENTORE RADIATORE

cromati



0996204

descrizione	€/cad
	68,15

VALVOLA AD ANGOLO

manuale 3/8"(dn10) x 1/2" attacco maschio per radiatore adatta per tubi multistrato PEX-AL / polibutilene /rame -- 10bar/145psi



88.21.105

dimensione	€/cad
	5,00

CHIAVE ANTIGRIP

Per tappi verniciati



14C00000

descrizione	€/cad
20x30	5,68

RACCORDO TENUTA



710564

descrizione	€/cad
DA 16x2 mm CROMO	6,63

RACCORDO TENUTA



RXT12

dimensione	€/cad
DA 12 mm CROMO	4,75

BORCHIA COPRITUBO



10312 - 662583 - 664032

descrizione	€/cad
universale bianca	0,70
universale bianca monotubo	1,40
universale cromato	3,20

NIPPO PER RADIATORI

estrusi da 1" DX-SN



A33/1

descrizione	€/cad
	0,70

GUARNIZIONE FASIT BIANCHE

1" Ø 42 SP 1 MM



13C5215B

dimensione	Conf	€
Per radiatori in alluminio	10 pz	1,50